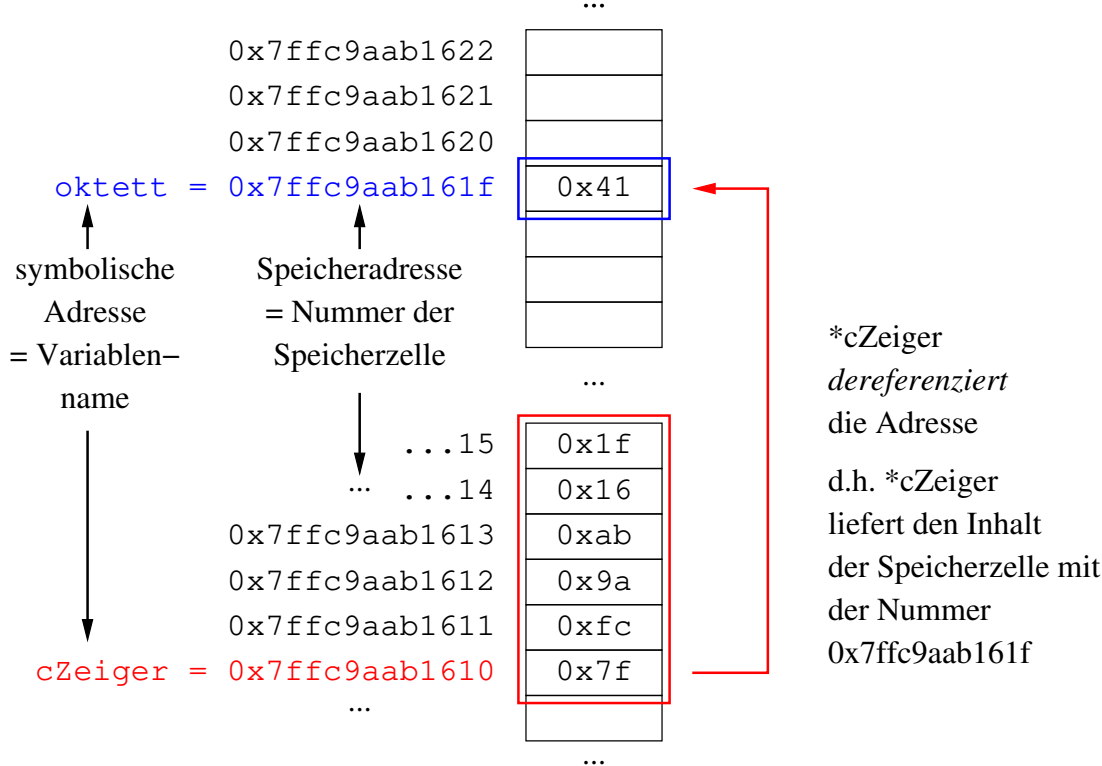
...
0x7ffc9aab1622
0x7ffc9aab1621
0x7ffc9aab1620
oktett = 0x7ffc9aab161f
0x41
symbolische Adresse = Variablen–name
Speicheradresse = Nummer der Speicherzelle
...
...15
...14
0x1f
0x16
0x7ffc9aab1613
0xab
0x7ffc9aab1612
0x9a
0x7ffc9aab1611
0xfc
cZeiger = 0x7ffc9aab1610
0x7f
...
...
*cZeiger *dereferenziert* die Adresse
d.h. *cZeiger liefert den Inhalt der Speicherzelle mit der Nummer 0x7ffc9aab161f